



CATÁLOGO DE PRODUTOS



gaslive.com.br



(19) 3829 5454



comercial@gaslive.com.br



gaslive



SUMÁRIO

CPAPS E BPAPS	7
MÁSCARAS PARA CPAPS E BPAPS	21
CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	29
CILINDROS	33
REGULADORES DE PRESSÃO	39
GAS SOLUTIONS	43
EQUIPAMENTOS HOME CARE	51
GASLIVE ASSIST	55

ONDE ESTAMOS



ASSOCIAÇÕES QUE FAZEMOS PARTE



A Beneficência
Portuguesa
de São Paulo



Associação Brasileira do Sono



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA



ASSOBRAFIR

Associação Brasileira de Fisioterapia
Respiratória, Fisioterapia Cardiovascular
e Fisioterapia em Terapia Intensiva

BEM VINDO À GASLIVE

gaslive.com.br

Através de uma operação dinâmica e flexível o nosso objetivo é ajudar parceiros e fornecedores a construírem alianças e negócios fortes, entregando uma oferta constante em tecnologia de tratamento de saúde.



+643

Revendas em todo o território nacional



+400

Produtos homologados no Brasil



+372k

Produtos vendidos nos últimos 12 meses



+16

Clínicas e Hospitais abastecidos anualmente

Estamos presentes em todos os Estados brasileiros e avançamos em novos mercados.
Entre em contato conosco e conheça melhor os nossos produtos.



(19) 3829 5454



comercial@gaslive.com.br



gaslive

CPAPS E BPAPS



Medicina do Sono



CONECTIVIDADES DOS CPAPS E BPAPS GASLIVE



4G

Conectividade via 4G, envia dados de terapia para a nuvem



WIFI

Conectividade via WIFI, envia dados de terapia para a nuvem



QR CODE

A leitura do QR CODE (Aplicativo) envia os dados registrados no CPAP



SD CARD

Lendo no computador com software Yuwell



PENDRIVE

Lendo no computador com software Yuwell



SMARTLIVE

Ver dados da terapia remotamente



Ajustar níveis da terapia remotamente

	4G	WIFI	QR CODE	SD CARD	PENDRIVE	SMARTLIVE	AJUSTE REMOTO
CPAP SleepLive	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
CPAP SleepLive WiFi	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
CPAP SleepLive 2G	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
CPAP SleepLive LT	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
CPAP SleepLive LT WIFI	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
CPAP SleepLive LT 2G	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
CPAP SleepLive 12 PRO	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
BPAP YH - 730	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
BPAP Bi-Live	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗



NOVO CPAP

SLEEPLIVE 12 PRO



NÃO ACEITE MENOS QUE ISSO!

CPAP SLEEPLIVE 12 PRO



CÓD: YH-690-4G

Com uma combinação de recursos nunca antes vista em um CPAP Gaslive, o SleepLive 12 Pro se destaca como um dos equipamentos mais completos do mercado. Inclui relatório com Curva de Fluxo e Assistente de Terapia, que auxiliam tanto os usuários quanto os profissionais da saúde em tratamentos mais eficazes, além de oferecer recursos que aprimoraram a experiência do usuário, como conectividade 4G e uma tela colorida touchscreen de 4.3 polegadas.

 Umidificação Inteligente

 Apneia Central

 Leve e Compacto

 Conectividade 4G

 Traquéia aquecida

 Teste de máscara



NOVO



ACOMPANHA:
BOLSA, TRAQUEIA,
E CABO DE ALIMENTAÇÃO

 Assistência:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278599008	Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20	Ruído (dB(A)): < 27dB
Peso do produto: 1,5 Kg	Rampa (min): 0 a 45	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 26,5 x 13,5 x 10,5 cm	Umidificação: 0 a 6 ou inteligente	Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)
Dimensão da Embalagem: 41 x 31 x 24 cm	Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3	Módulo de oximetria
Consumo de energia em Watts: 80W	Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)	Umidificador Integrado
Modos Ventilatórios: CPAP e APAP	Rampa: Auto ou 0-45 min	



ACESSÓRIOS



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	TR22-15-1.8 TR22-19-1.8	CPAP/BPAP



TRAQUEIA AQUECIDA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	SPARE201	SleepLive 12 PRO



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H01	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP SLEEPLIVE 12 PRO

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE202	SleepLive 12 PRO



RESERVATÓRIO DE ÁGUA
PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE203	SleepLive 12 PRO



RECURSOS DISPONÍVEIS NO SLEEPLIVE 12 PRO



Traqueia Aquecida

A traqueia aquecida permite a manutenção e estabilidade do ar aquecido até a via aérea do paciente, trazendo maior conforto, melhorando a sensação de ressecamento e minimizando a condensação de água no circuito e máscara.



Curva de Fluxo

A curva de fluxo disponível no relatório permite a análise clínica mais concreta dos dados de tratamento, compondo mais uma variável importante para a adequada avaliação do sucesso e efetividade da terapia.

Conecta Oxímetro

Conecte o acessório de oxímetro no **SleepLive 12 Pro**, e tenha os dados mais precisos sobre a quantidade de oxigênio no sangue durante o sono.



((4G))

Conectividade 4G

A conectividade 4G permite a análise e o gerenciamento de dados da terapia remotamente, de forma simples e sem a necessidade de nenhuma intervenção, possibilitando que profissionais da saúde analisem a eficácia do tratamento de seus pacientes.



Tela Colorida Sensível ao Toque

Com uma tela colorida de 4.3 polegadas em touchscreen, o **SleepLive 12 Pro** oferece aos usuários uma experiência interativa aprimorada, proporcionando uma experiência mais imersiva e satisfatória.



Assistente de Terapia

A função de assistente de terapia é um novo recurso disponível no APP SmartLive que permite a interação do paciente com o objetivo de compreender melhor as suas preferências, dificuldades e considerações quanto à terapia, de forma que o Profissional de Saúde consiga orientá-lo com mais precisão e entender seu perfil de tratamento.



RECURSOS DISPONÍVEIS NO SLEEPLIVE 12 PRO

Silencioso

Embora tenha um motor de alta precisão, o **SleepLive 12 Pro** é equipado com um sistema ultra silencioso de abafamento de ruído, chegando no máximo a 27 dB (decibéis);



Função Teste de Máscara

Possibilita o usuário realizar o teste no equipamento para verificar possíveis vazamento de ar. O dispositivo se ajusta com as condições respiratórias do paciente, e ao finalizar o teste exibe as informações a serem ajustadas na tela.




Smart Start / Stop

Com essa função ativada, o **SleepLive 12 Pro** inicia automaticamente a terapia de apneia do sono ao detectar a utilização da máscara, promovendo mais conforto através da tecnologia.




Sleep Report

O resultado da terapia direto na tela do CPAP. Com essa função, é possível verificar se o tratamento está sendo realizado da maneira correta e verificar a evolução dos resultados.



Duo Connect

Com o recurso Duo Connect, é possível utilizar traqueias com tubos de 15mm e 19 mm, entregando melhor flexibilidade no uso diário do usuário, promovendo melhor conforto e terapia.

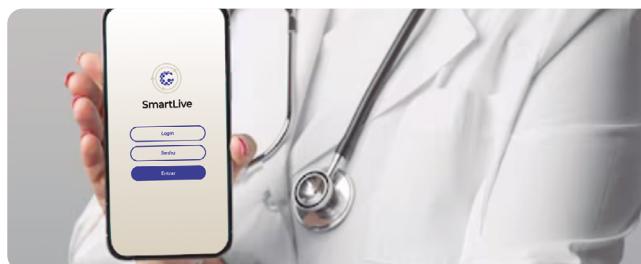

Acesso ao SmartLive

Permite visualizar todos os dados da noite de sono do paciente, além de fazer pequenos alterações nas configurações do produto para o tratamento de maneira remota, dispensando assim, uma nova consulta.



CPAP SLEEPLIVE



CÓD: YH-480 4G

Equipado com SimCard 4G, o novo modelo SleepLive, possui alteração remota de dados e monitorização clínica à distância através da Plataforma SmartLive. Modos CPAP fixo e automático com umidificação integrada, design moderno, umidificação inteligente e a módulo de oximetria integrado, com sensor opcional.



NOVO



Conectividade
4G



ACOMPANHA:
BOLSA, TRAQUEIA,
E CABO DE
ALIMENTAÇÃO



Assistência:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278599008

Peso do produto: 1.5 Kg

Dimensão do Produto: 12.5 x 15.5 x 28.5 cm

Dimensão da Embalagem: 48.5 x 32.5 x 21.5 cm

Consumo de energia em Watts: 80W

Modos Ventilatórios: CPAP e APAP

Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20

Rampa (min): 0 a 45

Faixa de Umidificação: 0 a 6

Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3

Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)

Faixa de umidificação: 0 a 6 ou inteligente

Ruído (dB(A)): < 28dB

Garantia: dispositivo (2 anos)

Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)



Módulo de oximetria



Umidificador Integrado



ACESSÓRIOS




TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-R010	CPAP/BPAP



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-HO2	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP / BPAP 2 GERAÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE186	CPAP/BPAP



RESERVATÓRIO DE ÁGUA
PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE 169	SleepLive



CPAP SLEEPLIVE LT



CÓD: YH-550 4G

Além de manter o excelente custo-benefício reconhecido na linha SleepLive LT, este novo modelo se destaca por sua conectividade 4G. Compacto e leve, o SleepLive LT 4G oferece todas as funções tradicionais dos CPAPs automáticos, além de contar com um umidificador integrado.



Apneia
Central

((4G)) Conectividade
4G

NOVO



ACOMPANHA:
BOLSA, TRAQUEIA,
E CABO DE
ALIMENTAÇÃO



Assistência:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278599008	Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 20	Ruído (dB(A)): < 28dB
Peso do produto: 1.4 Kg	Rampa (min): 0 a 45	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 10 x 27 x 18 cm	Faixa de Umidificação: 0 a 6	Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)
Dimensão da Embalagem: 41.5 x 30 x 16 cm	Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3	Módulo de oximetria
Consumo de energia em Watts: 80W	Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)	Umidificador Integrado
Modos Ventilatórios: CPAP e APAP		



ACESSÓRIOS



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-R010	CPAP/BPAP



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-HO2	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP SLEEPLIVE LT

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE161	CPAP/BPAP



RESERVATÓRIO DE ÁGUA
PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE 166	SleepLive LT



BPAP BI-LIVE GASLIVE



Assistência:
Gaslive Assist



Monitorização remota
Software Yuwell

CÓD: YH-830

A segunda geração do BPAP com design completamente renovado, leve e moderno. O Bi-Live possui tela frontal com fácil interação, IPAP até 30 cmH2O, backup de FR de 5-50rpm, ventilação híbrida (VGPS) e níveis configuráveis de disparo, ciclagem e elevação.



Dois níveis de pressão



Tela frontal
para fácil interação



Modos Ventilatórios:
CPAP, S, T, ST e VGPS



ACOMPANHA:
BOLSA, TRAQUEIA,
E CABO DE
ALIMENTAÇÃO



Anvisa: 81278599007

Peso do produto: 1,5 Kg

Dimensão do Produto: 12,5 x 15,5 x 28,5 cm

Dimensão da Embalagem: 48,5 x 32,5 x 21,5 cm

Consumo de energia em Watts: 80W

Faixa de umidificação: 0 a 6 ou Inteligente

Modos Ventilatórios: CPAP, S, T, ST e VGPS

Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 30

Rampa (min): 0 a 45

Faixa de Umidificação: 0 a 6

Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3

Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)


Garantia: dispositivo (2 anos)

Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)

Módulo de oximetria



Umidificador Integrado



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-R010	CPAP/BPAP

OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H02	CPAP/BPAP

FILTRO PARA CPAP/ BPAP 2ª GERAÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE170	CPAP/BPAP

RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE169	SleepLive



BPAP GASLIVE YH-730

CÓD: YH-730



Assistência:
Gaslive Assist



Monitorização remota
Software Yuwell

O BPAP Gaslive possui 2 níveis de pressão e 5 modos ventilatórios, utilizado a nível domiciliar e/ou hospitalar. Ainda conta com oximetria opcional: mais confiabilidade e dados na terapia do paciente.



Dois níveis de pressão



Ventilação híbrida:
VGPS



ACOMPANHA:
BOLSA, TRAQUEIA,
E CABO DE
ALIMENTAÇÃO



Anvisa: 81278599007

Peso do produto: 1.6 Kg

Dimensão do Produto: 10 x 27 x 13,5 cm

Dimensão da Embalagem: 42 x 28 x 16 cm

Consumo de energia em Watts: 80W

Modos Ventilatórios: CPAP, S, T, ST e VGPS

Faixa de Pressão (cm H2O): 4 a 30

Rampa (min): 0 a 45

Faixa de Umidificação: 0 a 6

Alívio Expiratório (FPS): 0 a 3

Voltagem: Bivolt (127Vac/220Vac)

Garantia: dispositivo (2 anos)

Garantia: tanque de água e tubo de ar (90 dias)

Módulo de oximetria



Umidificador Integrado



TRAQUEIA GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
1,8m x 22mm	122-0182-R010	CPAP/BPAP



OXÍMETRO PARA CPAP GASLIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	YX-H02	CPAP/BPAP



FILTRO PARA CPAP/BPAP
BREATHCARE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE59	CPAP/BPAP



RESERVATÓRIO DE ÁGUA
PARA UMIDIFICADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE54	CPAP/BPAP






PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARCEIROS GASLIVE

Faça parte do time de Profissionais de Saúde parceiros da Gaslive.

Receba equipamentos demonstração em primeira mão, aprimore a sua terapia com os lançamentos da Gaslive, participe do aperfeiçoamento do portal de monitorização SmartLive e nos ajude a implantar os recursos que mais importam para o seu dia a dia em clínica.

Envie o seu contato para
comercial@gaslive.com.br

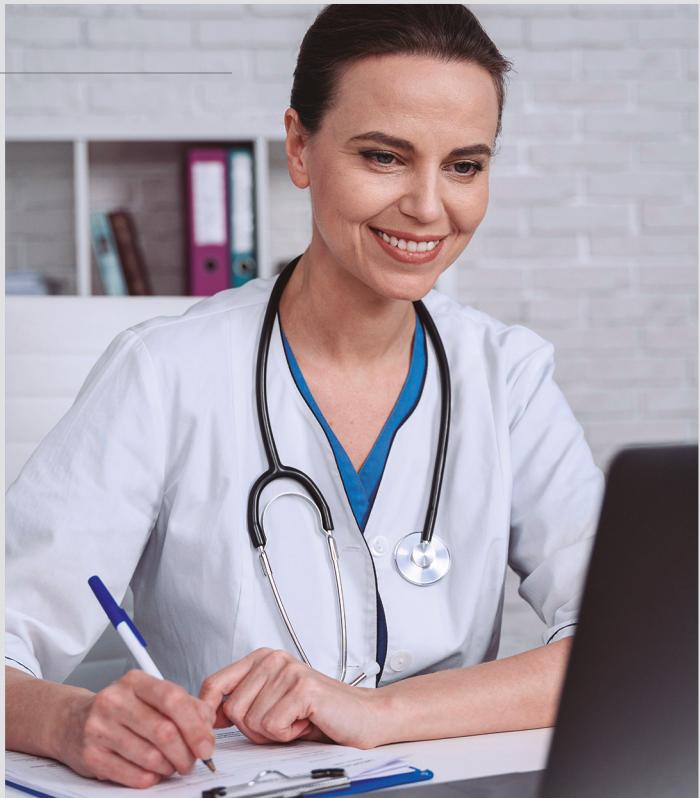

MÁSCARAS PARA CPAPS E BPAPS



Medicina do Sono



MÁSCARA DREAMLIVE FACIAL

NOVA

CÓD: YF-03

Com sua estrutura estável e sólida, a máscara DreamLive Facial oferece excelente vedação para terapia. Equipada com um apoio de testa, essa opção proporciona conforto adicional, sendo especialmente adequada para pacientes que respiram pela boca ou têm dificuldades com obstrução nasal.



CONECTOR CLICK
PRÁTICO E RÁPIDO

ACOMPANHA
KIT DE
ALMOFADAS
P M G



Compatível com
vários dispositivos

Assistência:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278590022

Peso do produto: 119 g

Peso (com embalagem) 152 g

Material da almofada: Silicone

Garantia de 90 dias (exceto mal uso)

Tamanho da embalagem: 18 x 19 x 12 cm

Apoio para a testa



Almofada substituível



ALMOFADA PARA
MÁSCARA FACIAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M060	YF-03
M	M061	YF-03
G	M062	YF-03



ARNÉS PARA MÁSCARA COM
SUPORTE DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M041	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



CLIP DE MÁSCARA COM SUPORTE
PARA A TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M051	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



CONECTOR PARA MÁSCARA
COM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M049	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



MÁSCARA DREAMLIVE NASAL

NOVA

CÓD: YN -01

Com um design minimalista e prático, a nova máscara DreamLive Nasal destaca-se por sua leveza e conforto. Sua característica principal é a sensação de contato mínimo com o rosto, resultando em uma experiência aprimorada para o paciente.



CONECTOR CLICK
PRÁTICO E RÁPIDO

ACOMPANHA
KIT DE
ALMOFADAS
P M G



 Compatível com
vários dispositivos



Assistência:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278590021

Peso do produto: 64 g

Peso (com embalagem) 142 g

Material da almofada: Silicone

Garantia de 90 dias (exceto mal uso)

Tamanho da embalagem: 28 x 18 x 12 cm

Visão clara

Almofada substituível

Clipes para fácil manuseio



ALMOFADA PARA
MÁSCARA NASAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M063	YN-01
M	M064	YN-01
G	M065	YN-01



ARNÉS PARA MÁSCARA COM
SUPORTE DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M041	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



CLIP DE MÁSCARA COM SUPORTE
PARA A TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M051	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



CONECTOR PARA MÁSCARA
COM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M049	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



MÁSCARA NASAL PILLOW

CÓD: YP-01

Leveza e conforto definem a máscara Pillow Gaslive.
Seu design minimalista e de fácil manuseio proporcionam
liberdade e a sensação de contato mínimo com o rosto.



ACOMPANHA
KIT DE
ALMOFADAS
P M G


**DESIGN
MINIMALISTA**
Proporciona
maior conforto

 Compatível com
vários equipamentos

 Assistência:
Gaslive Assist



TRAVA ADAPTÁVEL
Ajuste para todos os tipos de tamanho



Anvisa: 81278590023

Peso do produto: 50 g

Peso (com embalagem) 284 g

Material de Almofada: Silicone

Garantia de 90 dias (exceto mau uso)

Dimensão da Embalagem: 21 x 16 x 5 cm

Almofada Substituível

Velcro de fácil ajuste



MÁSCARA NASAL VIEW

CÓD: YN-03

A máscara nasal View Gaslive combina leveza e conforto. Indicada para quem respira principalmente pelo nariz durante o sono, mas não quer abrir mão de um campo de visão amplo e da liberdade nas suas atividades diárias.



TAMANHOS
P M G



ALMOFADA DE SILICONE ADAPTÁVEL



Compatível com
vários equipamentos



Assistência:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278590020

Peso do produto: 64 g

Peso (com embalagem) 142 g

Material de Almofada: Silicone

Garantia de 90 dias (exceto mau uso)

Dimensão da Embalagem: 28 x 18 x 12 cm

Visão Desobstruída

Almofada Substituível

Clipes para fácil manuseio



ALMOFADA PARA MÁSCARA NASAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M037	YN-02 / YN-03
M	M036	YN-02 / YN-03
G	M035	YN-02 / YN-03

ARNÉS PARA MÁSCARA SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M042	YF-02 / YN-03



CLIP PARA MÁSCARA SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M053	YN-03

CONECTOR PARA MÁSCARA SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M050	YF-02 / YN-03



MÁSCARA NASAL COM APOIO DE TESTA

CÓD: YN-02

Escolhida por muitos, a máscara Nasal com Apoio de Testa Gaslive conta com estabilidade e solidez. A almofada adaptável proporciona conforto na região do nariz em diversos tipos de rosto.



ALMOFADA DE SILICONE ADAPTÁVEL



 Compatível com vários equipamentos

 Assistência:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278590021

Peso do produto: 64 g

Peso (com embalagem) 152 g

Material de Almofada: Silicone

Garantia de 90 dias (exceto mau uso)

Dimensão da Embalagem: 18 x 19 x 12 cm

Apoio de testa

Fácil manuseio

Almofada Substituível



ALMOFADA PARA
MÁSCARA NASAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M037	YN-02 / YN-03
M	M036	YN-02 / YN-03
G	M035	YN-02 / YN-03



ARNÉS PARA MÁSCARA
COM SUPORTE DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M041	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



CLIP DE MÁSCARA
COM SUPORTE PARA A TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M051	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



CONECTOR PARA MÁSCARA
COM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M049	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



MÁSCARA FACIAL COM APOIO DE TESTA

CÓD: YF-01

Para quem procura estabilidade e um ajuste mais firme durante a terapia, a máscara Facial com Apoio de Testa é a opção ideal. É especialmente recomendada para pessoas que respiram pela boca durante o sono ou que têm alguma obstrução nasal.



CONECTOR CLICK
PRÁTICO E RÁPIDO



 Compatível com
vários equipamentos

 Assistência:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278590022

Peso do produto: 119 g

Peso (com embalagem) 152 g

Material de Almofada: Silicone

Garantia de 90 dias (exceto mau uso)

Dimensão da Embalagem: 18 × 19 × 12 cm

Apoio de testa

Fácil manuseio

Almofada Substituível



ALMOFADA PARA
MÁSCARA FACIAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M034	YF-01 / YF-02
M	M033	YF-01 / YF-02
G	M032	YF-01 / YF-02



ARNÉS PARA MÁSCARA
COM SUPORTE DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M041	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



CLIP DE MÁSCARA
COM SUPORTE PARA A TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M051	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



CONECTOR PARA MÁSCARA
COM APOIO DE TESTA


Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M049	YF-01 / YF-03 YN-01 / YN-02



MÁSCARA FACIAL VIEW

CÓD: YF-02

Procurando por uma terapia fácil e confortável?
A máscara Facial View oferece uma visão ampla
e estabilidade, ideal para quem gosta de assistir
TV ou ler um livro antes de dormir.



VENTILAÇÃO SILENCIOSA

TAMANHOS
P M G



Compatível com
vários equipamentos



Assistência:
Gaslive Assist

Anvisa: 81278590022

Peso do produto: 119 g

Peso (com embalagem) 156 g

Material de Almofada: Silicone

Garantia de 90 dias (exceto mau uso)

Dimensão da Embalagem: 17 x 19 x 11 cm

Visão desobstruída

Clipes para fácil manuseio

Almofada Substituível



ALMOFADA PARA
MÁSCARA FACIAL

Tamanho	Cód.	Máscara
P	M034	YF-01 / YF-02
M	M033	YF-01 / YF-02
G	M032	YF-01 / YF-02



ARNÉS PARA MÁSCARA
SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M042	YF-02 / YN-03



CLIP PARA MÁSCARA
SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M052	YF-02



CONECTOR PARA MÁSCARA
SEM APOIO DE TESTA

Tamanho	Cód.	Máscara
Único	M050	YF-02 / YN-03



CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO



Terapia Respiratória



AIRLIVE 8F

CÓD: 8F-5AW

Equipado com função de nebulização integrada e controle remoto de comando à distância, o Concentrador AirLive 8F oferece fácil interação pelo paciente ou profissional da saúde. Esse equipamento conta com função breaker e sistema de alarmes, e destaca-se pelo baixo consumo de energia elétrica em comparação com outros modelos do mercado.

VOLTAGENS
127V 220V

5L

 Assistência:
Gaslive Assist

 Controle remoto

 Função
de nebulização

 Dispositivo de
segurança breaker

 Baixo consumo
de energia



Anvisa: 81278590016	Consumo de energia em Watts: 267W	Ruído (dB(A)): 52 dB
Peso do produto: 15.5 kg	Taxa de nebulização (LPM): Até 0,15 ml/min	Garantia: dispositivo (2 anos)
Dimensão do Produto: 50 x 39 x 24,5 cm	Alcance do Fluxo: 0,5 a 5,0 LPM	Nebulização Integrada 
Dimensão da Embalagem: 48,5 x 32,5 x 21,5 cm	Concentração de Oxigênio: 93% (+ ou - 3)	Umidificador Integrado 



AIRLIVE 8F PRO

CÓD: 8F-10W

NOVO

O AirLive 8F Pro é a mais recente adição à família de concentradores Gaslive. Com uma capacidade operacional de 10 litros, este dispositivo vem com um copo de conexão rápida frontal, função de nebulização e a inclusão de ânions em seu funcionamento. Esses recursos purificam o ar ao seu redor, fornecendo uma dose de oxigênio limpo ideal para oxigenoterapia.

VOLTAGENS
127V 220V

10L

 Assistência:
Gaslive Assist

 Função
de nebulização

 Dispositivo de
segurança breaker

 Baixo consumo
de energia



Anvisa: 81278590016

Concentração de oxigênio: 93% +-3%; ajustável.

Peso do produto: 23.5kg

Umidade relativa: 10% - 80%

Dimensão do produto: 41 x 37,5 x 66,8 cm

Umidificador integrado

Temperatura ambiente: 10°C - 55°C

Faixa de pressão atmosférica: 869hPA-1060hPA.

Consumo de energia em watts: 700W

Garantia: dispositivo (2 anos)

Ruído: 55dB



MÁSCARA INFANTIL DE
MÉDIA CONCENTRAÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível Fontes de oxigênio
2,10m	1122-7-50	



MÁSCARA ADULTO DE MÉDIA
CONCENTRAÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível Fontes de oxigênio
2,10m	8110-7-50	



MÁSCARA SALTER LABS

Tamanho	Cód.	Compatível Fontes de oxigênio
Único	8140-7-50	



CÂNULA NASAL SALTER LABS

Tamanho	Cód.	Compatível Fontes de oxigênio
Cânula: 2,10m	1600-7-50	



CÂNULA NASAL SALTER LABS QUIET

Tamanho	Cód.	Compatível Fontes de oxigênio
2,10m	1600Q	



MANGUEIRA CONEXÃO
UMIDIFICADOR SO-676

Tamanho	Cód.	Compatível
Tubo: 38cm	SO-676	8F-5AW



CONTROLE REMOTO PARA
CONCENTRADOR AIRLIVE 8F

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE94	8F-5AW



FILTRO DE TECIDO PARA
CONCENTRADOR 8F

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE142	8F-5AW



COPÓ UMIDIFICADOR SALTER LABS

Tamanho	Cód.	Compatível
400m	7600	8F-5AW



COPÓ UMIDIFICADOR PARA CONCENTRADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE26	8F-5AW



CILINDROS



Terapia Respiratória



CILINDRO ME COM VÁLVULA VIPROXY

CÓD: GS027

Feito de alumínio de alta resistência, o Cilindro ME com válvula Viproxy é perfeito para pacientes com dificuldades respiratórias que precisam se deslocar para realizar suas atividades diárias. Sua válvula robusta não só facilita o transporte como também protege a válvula do cilindro.

4,6L



Certificação: DOT-3AL / TC-3ALM
e UN ISO7866 (TPED)



Alumínio de alta
resistência 6061-T6



Alça para
transporte



Com manômetro
indicador de pressão



Fluxo de saída de 0-25 Lpm
de alta precisão



Anvisa: 81278590001

Vazão: 0 a 25 L/m

Conexão de enchimento: ABNT 218-1

Rosca de entrada: 3/4" - UNF 1.125-12

Conexão de Saída: Válvula integrada

Peso: 6.309 kg (fornecido sem carga de gás)

Dimensão do Produto: 80 x 23 x 27 cm

Dimensão da Embalagem: 12 x 17 x 85 cm

Capacidade de armazenamento: 0,680 m³



CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM VÁLVULA E CARRINHO



Os cilindros de alumínio para oxigênio medicinal possuem diversidade de tamanhos e demandas, além de alta resistência e praticidade, facilitando o transporte e tratamento do paciente.



Certificação: DOT-3AL / TC-3ALM
e UN ISO7866 (TPED).

4,6L



Alumínio de alta
resistência 6061-T6;

2,9L



1L



1,7L



CILINDRO O2 M9
CÓD. GS022

Dimensão do Produto:

27,7 × 11,13 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 52 cm

Peso: 1,7 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4"- UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,255 m³

Capacidade Hidráulica: 1,7 L

CILINDRO O2 M6
CÓD. GS021

Dimensão do Produto:

30 × 8,15 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 52 cm

Peso: 1 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4"- UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,170 m³

Capacidade Hidráulica: 1 L

CILINDRO O2 MD
CÓD. GS017

Dimensão do Produto:

42,4 × 11,3 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 52 cm

Peso: 2,5 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4"- UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,425 m³

Capacidade Hidráulica: 2,9L

CILINDRO O2 ME
CÓD. GS015

Dimensão do Produto:

64,5 × 11,13 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 70 cm

Peso: 3,5 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4"- UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 218-1

Armazenamento: 0,680 m³

Capacidade Hidráulica: 4,6 L





10,5L

CILINDRO O2 M60
CÓD. GS028

Dimensão do Produto:	Dimensões da embalagem:	Dimensão do Produto:	Dimensões da embalagem:
58,7 x 18,42 cm	21 x 21 x 70 cm	80 x 23 x 27 cm	25 x 20 x 52 cm
Peso: 10,1 kg (sem carga de gás)	Peso: 6,3 kg (sem carga de gás)	Peso: 6,3 kg (sem carga de gás)	Peso: 6,3 kg (sem carga de gás)
Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12			
Conexão de Saída: ABNT 218-1			
Armazenamento: 1,699 m ³	Armazenamento: 0,906 m ³	Armazenamento: 0,906 m ³	Armazenamento: 0,906 m ³
Capacidade Hidráulica: 10,5 L	Capacidade Hidráulica: 4,1 L	Capacidade Hidráulica: 4,1 L	Capacidade Hidráulica: 4,1 L



4,1L

CILINDRO M32 COM VÁLVULA VIPROXY
CÓD. GS027

Dimensão do Produto:	Dimensões da embalagem:
80 x 23 x 27 cm	12 x 17 x 85 cm
Peso: 6,3 kg (sem carga de gás)	Peso: 6,3 kg (sem carga de gás)
Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12	Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12
Conexão de Saída: ABNT 218-1	Conexão de Saída: ABNT 218-1
Armazenamento: 0,906 m ³	Armazenamento: 0,906 m ³
Capacidade Hidráulica: 4,1 L	Capacidade Hidráulica: 4,1 L



4,1L

CILINDRO M32 COM VÁLVULA PADRÃO
CÓD. GS020

Dimensão do Produto:	Dimensões da embalagem:
80 x 23 x 27 cm	12 x 17 x 85 cm
Peso: 6,3 kg (sem carga de gás)	Peso: 6,3 kg (sem carga de gás)
Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12	Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12
Conexão de Saída: ABNT 218-1	Conexão de Saída: ABNT 218-1
Armazenamento: 0,906 m ³	Armazenamento: 0,906 m ³
Capacidade Hidráulica: 4,1 L	Capacidade Hidráulica: 4,1 L



CARRINHO PARA CILINDRO 2.9L E 4.6L
CÓD. PU-CYL-CART

Dimensões da embalagem:	Dimensões da embalagem:
29 x 36 x 60 cm	29 x 36 x 60 cm



CILINDROS DE CO₂ E AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA



Os cilindros de CO₂ e ar comprimido, fabricados com alumínio de alta resistência, são projetados para armazenar gás sob alta pressão, permitindo a liberação controlada através de válvulas e fluxômetros. Produto fornecido sem carga de dióxido de carbono.



Certificação: DOT-3AL / TC-3ALM
e UN ISO7866 (TPED).



Alumínio de alta
resistência 6061-T6;

1,7L



**CILINDRO
CO₂ B5**

CÓD. GS010

6,7L



**CILINDRO
CO₂ B10**

CÓD. GS011

13,3L



**CILINDRO
CO₂ B20**

CÓD. GS012

4,6L



**CILINDRO ME
AR COMPRIMIDO**

CÓD. GS023

Dimensão do Produto:

36,1 × 13,34 cm

Dimensões da embalagem:

14 × 14 × 48 cm

Peso: 2,9 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12

Conexão de Saída: ABNT 209-1

Armazenamento: 2,3 kg

Capacidade Hidráulica: 1,7 L

Dimensão do Produto:

41,9 × 17,5 cm

Dimensões da embalagem:

18 × 18 × 54 cm

Peso: 5,7 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12

Conexão de Saída: ABNT 209-1

Armazenamento: 4,5 kg

Capacidade Hidráulica: 6,7 L

Dimensão do Produto:

58,9 × 20,32 cm

Dimensões da embalagem:

21 × 21 × 70 cm

Peso: 10,8 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4"- UNF 1.125-12

Conexão de Saída: ABNT 209-1

Armazenamento: 9,1 kg

Capacidade Hidráulica: 13,3 L

Dimensão do Produto:

64,5 × 11,13 cm

Dimensões da embalagem:

12 × 12 × 70 cm

Peso: 3,5 kg (sem carga de gás)

Rosca de entrada: 3/4"- UNF .750-16

Conexão de Saída: ABNT 209-1

Armazenamento: 0,680 m³

Capacidade Hidráulica: 4,6 L



OUTROS MODELOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO



ROSCAS

UNF 1.125-12 - M60 e maiores
UNF 750-16- demais tamanhos



ACESSÓRIOS

M60 e maiores podem ser
enviados com alça de transporte



ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo escovado com
pintura transparente e colarinho verde



Nº	Pressão de serviço		Capacidade de Água		Diâmetro		Comprimento		Peso(Kg)	Oxigênio
	PSI	BAR	Lbs	Litros	in	mm	in	mm		m³
M32	3000	207	9.1	4.1	4.38	111.3	25.5	648	4.9	0,906
M60	2216	153	23.2	10.5	7.25	184.2	23.1	587	10.1	1,699
ME	2015	139	10.2	4.6	4.38	111.3	25.4	645	3.5	0,680
MD	2015	139	6.4	2.9	4.38	111.3	16.7	424	2.5	0,425
M9	2015	139	3.8	1.7	4.38	111.3	10.9	277	1.7	0,255
M6	2216	153	2.3	1.0	3.21	81.5	11.8	300	1	0,170

OUTROS MODELOS DE CILINDROS DE DIÓXIDO DE CARBONO



ROSCAS

UNF 1.125-12 - B5 e maiores
UNF 750-16- demais tamanhos



ACESSÓRIOS

B5 e maiores podem ser enviados
com alça de transporte



ACABAMENTOS

Acabamento padrão de corpo escovado
sem pintura no colarinho.



Nº	Pressão de serviço		Capacidade de Água		Diâmetro		Comprimento		Peso(Kg)	CO2(Kg)
	PSI	BAR	Lbs	Litros	in	mm	in	mm		
B20	1800	124	29.4	13.3	8.00	203.2	10.9	277	10.8	9.1
B10	1800	124	14.7	6.70	6.89	175.0	11.8	300	5.7	4.5
B5	1800	124	7.4	3.40	5.25	133.4	51.7	1313	2.9	2.3



REGULADORES DE PRESSÃO



Terapia Respiratória



REGULADORES DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL



**REGULADOR
DE PRESSÃO
COM FLUXÔMETRO**

CÓD. YR-86-4-15

Dimensão do Produto:

16,2 × 13 × 7 cm

Dimensões da embalagem:

10 × 16,5 × 19,5 cm

Peso: 598 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 15 LPM



**REGULADOR
DE PRESSÃO
SÉRIE FM**

CÓD. GS001

Dimensão do Produto:

13,5 × 15 × 9 cm

Dimensões da embalagem:

16 × 18 × 26 cm

Peso: 974 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1



**REGULADOR COM
FLUXÔMETRO
CLICK 15LPM**

CÓD. B1030-15LPM

Dimensão do Produto:

5,44 × 17,7 × 3,42 cm

Dimensões da embalagem:

7 × 7 × 20 cm

Peso: 710 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 15 LPM



**REGULADOR COM
FLUXÔMETRO
CLICK 4LPM**

CÓD. B1030.218-1 0-4 L/MIN

Dimensão do Produto:

5,44 × 17,7 × 3,42 cm

Dimensões da embalagem:

7 × 7 × 20 cm

Peso: 710 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 4 LPM



**MINI REGULADOR
COM FLUXÔMETRO
CLICK 15LPM**

CÓD. BMINI1030-15LPM

Dimensão do Produto:

10 × 6,5 × 7,5 cm

Dimensões da embalagem:

8 × 8 × 14 cm

Peso: 492 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 15 LPM



**MINI REGULADOR
COM FLUXÔMETRO
CLICK 4LPM**

CÓD. BMINI1030-4LPM

Dimensão do Produto:

10 × 6,5 × 7,5 cm

Dimensões da embalagem:

8 × 8 × 14 cm

Peso: 492 g

Conexão de entrada: ABNT 218-1

Graduação: 0 a 4 LPM



**FLUXÔMETRO
PARA
REGULADOR 0 A 15**

CÓD. XF-0130-15

Dimensão do Produto:

14,2 × 8 × 2,4 cm

Dimensões da embalagem:

16 × 12 × 3,5 cm

Peso: 174 g

Conexão de entrada: ABNT 11906

Graduação: 0 a 15 LPM



**ADAPTADOR
BICO
ESCALONADO**

CÓD. SPARE8

Dimensão do Produto:

12 × 15 × 24 cm

Peso: 0,004 mg



REGULADORES DE PRESSÃO PARA OUTROS GASES



**REGULADOR DE
PRESSÃO SÉRIE FM
PARA AR**

CÓD. GS002

Dimensão do Produto:

13,5 × 15 × 9 cm

Dimensões da embalagem:

16 × 18 × 26 cm

Peso: 1.03 kg

Conexão de entrada: ABNT 204-1

Pressão de trabalho (Bar): 200



**REGULADOR DE
PRESSÃO SÉRIE
FM PARA CO₂**

CÓD. GS003

Dimensão do Produto:

13,5 × 15 × 9 cm

Dimensões da embalagem:

16 × 18 × 26 cm

Peso: 1.03 kg

Conexão de entrada: ABNT 209-1

Pressão de trabalho (Bar): 100



**REGULADOR DE
PRESSÃO SÉRIE FM
PARA ÓXIDO NITROSO**

CÓD. GS004

Dimensão do Produto:

13,5 × 15 × 9 cm

Dimensões da embalagem:

16 × 18 × 26 cm

Peso: 1.03 kg

Conexão de entrada: ABNT 166-1

Pressão de trabalho (Bar): 100





JUNTOS VAMOS EVOLUIR A SAÚDE DA NOSSA COMUNIDADE

MISSÃO

Entregar produtos e serviços eficientes para os usuários e geradores de bons negócios para os nossos parceiros; crescer de forma consciente e consistente; e consolidar uma cultura em que nossos funcionários sintam orgulho de suas entregas no final do dia.

VISÃO

Ser a primeira escolha do cliente em produtos e serviços, preservando nossa cultura empreendedora e respeitando os valores da nossa marca onde quer que façamos negócios.

VALORES

Inovação – Ouvir nossos clientes para desenvolver um portfolio que gere valor para o negócio deles, com tecnologia própria ou externa, e atendam as necessidades de seus pacientes;

Autodeterminação – Saber que ninguém pode limitar nossa capacidade de transformação nos torna aptos para evoluir através das mudanças criando os negócios do futuro;

Integridade – Honrar compromissos, agir com transparência, ética e antecipar as necessidades do cliente;

Família – Valorizar nossos colaboradores e promover um ambiente harmonioso de desenvolvimento pessoal e profissional, nos relacionando internamente com o mesmo respeito que demonstramos aos nossos clientes;

Responsabilidade Social – Apoiar e melhorar as comunidades em que vivemos, trabalhamos e nos divertimos; e contribuir com o desenvolvimento de produtos e tecnologias que fazem uso consciente dos nossos recursos naturais.



GAS SOLUTION



Terapia Respiratória



TANQUES CRIOGÊNICOS MEDICINAIS

O oxigênio líquido medicinal tem a vantagem de permitir o armazenamento de grandes quantidades de oxigênio em pequenos tanques. Um litro de oxigênio líquido produz cerca de 800 litros de gás. É possível regular a quantidade de gás entregue ao paciente numa faixa de 0 a 15 lpm.



DEWARD

CÓD: OXYBLU-45



TANQUE PORTÁTIL

CÓD: OXYLIGHT

Tipo	Capacidade (L)							(1) OXYLIGHT	(1) OXYLIGHT HF
	10	21	31	37	41	45			
Altura total (mm)	590	705	830	933	982	1933	355	355	355
Diâmetro (mm)	375	375	375	375	375	375	150	150	150
Ponto de ajuste de fluxo	0.25/0.5/0.75/1/1.5/ 2/2.5/3/4/5/6/8/ 10/12/15	0.25/0.5/0.75/1/ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/ 8/10/12/15	0.25/0.5/0.75/ 1/1.5/2/2.5/3/4/5/6/ 8/10/12/15	0.25/0.5/0.75/1/1.5/ 2/2.5/3/4/5/6/8/ 10/12/15	0.25/0.5/0.75/1/1.5/ 2/2.5/3/4/5/6/8/1/ 0/12/15	0.25/0.5/0.75/1/ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/ 8/10/12/15	0.25/0.5/0.75/1/1.5/ 2/2.5/3/4/5/6/ 8/10/12/15	0.25/0.5/0.75/1/1.5/ 2/2.5/3/4/5/6/ 8/10/12/15	0.5/1/2/2.5/3/4/6/ 8/10/12/15
Precisão de Fluxo	Fluxo < 1 lpm / +/- 0.15 lpm / Fluxo > 1 lpm / +/- 0.5 lpm ou 10% do fluxo								
Pressão operacional (barg-psig)	1.45 (21)	1.45 (21)	1.45 (21)	1.45 (21)	1.45 (21)	1.45 (21)	1.5 (22)	1.5 (22)	

* (1), (2),(3),(4) Advertências do fabricante



TANQUES CRIOGÊNICOS MEDICINAIS

Tipo	Capacidade (L)							
Configuração da válvula de alívio primária (barg-psig)	1.62 (23.5)	1.62 (23.5)	1.62 (23.5)	1.62 (23.5)	1.62 (23.5)	1.62 (23.5)	1.6 (23)	1.6 (23)
Ajuste da válvula de alívio secundária (barg-psig)	2.1 (30)	2.1 (30)	2.1 (30)	2.1 (30)	2.1 (30)	2.1 (30)	2.1 (30)	2.1 (30)
Horário de funcionamento com 2 Lpm (l)	69	145	214	255	282	310	7.3	7.3
Taxa de evaporação normal (de/dia típico) ⁽²⁾	800	800	800	860 ⁽⁵⁾	860 ⁽⁵⁾	860 ⁽⁵⁾	550	550
Tempo de preenchimento (min) ⁽³⁾	2 - 3	2.5 - 6	3 - 7	3.5 - 8	4 - 9	4.5 - 10	1 - 2	1 - 2
Peso vazio (kg)	19.4	20.3	23.3	26.0	27.4	29.0	2.7	2.8
Peso total (kg de oxigênio saturado a 1,5 bar) ⁽⁴⁾	30.4	43.3	57.2	66.4	72.1	78.2	3.9	4.0
Capacidade líquida (litros) (típica)	10.5v	21.6	31.8	37.9	42.0	46.0	1.17	1.17
Capacidade líquida (litros) (típica)	10.1	21.1	31.1	37.1	41.0	45.1	1.14	1.14



TANQUES CRIOGÊNICOS INDUSTRIAIS CO2

Capazes de atender diferentes clientes para diferentes aplicações, nossas soluções de armas de CO2 representam tanques de armas de dióxido de carbono seguros e fáceis de operar.

Esta linha de produtos inclui cilindros verticais utilizados principalmente na indústria alimentícia (somente com certificação MOCA) e tanques horizontais projetados para fazer parte do sistema de refrigeração de caminhões de entrega de alimentos.



CRIOCARBO 25 HV

CÓD: CRIOCARBO - 25HV



CRIOFREEZE 22

CÓD: CRIOFREEZE - 22

	CrioCarbo 25 HV	CrioFreeze 22
Configuração da válvula de alívio	20.5 barg	22 barg
Capacidade bruta máxima	201 L	200 L
Capacidade líquida	92.5 %	92.5 %
Fluídos	N2 , O2 , Ar , CO2 , N2O (1)	N2 , O2 , Ar , CO2 , N2O
Retração	L/G	G
NER (CO2)(2)	1.2 %/d	1.7 %/d
Taxa máxima de fluxo de gás (3)	2.5/4.5 Nm ³ /hr	-
Diâmetro	500 mm	550 mm
Altura máxima	1784 mm	-
Dimensões gerais máximas	-	726 x 1295 x 758 mm
Peso vazio máximo	154 kg	200 kg
Peso total máximo (4)	373 kg	327 kg
Certificação	TPED, PED, MOCA	TPED

L: Uso de líquido, G: Uso de gás

(1) Os fluidos dependem da certificação a ser aplicada.

(2)Condições de teste: pressão = 9 barg, Tamb = 288 K

(3) As especificações são efetivas em condições de 0 barg e 293 K.

(4) Líquido saturado a 5 bar



TANQUES CRIOGÊNICOS INDUSTRIAIS TPED

Os cilindros possuem uma gama de modelos com diferentes capacidades e configurações.

Projetados para serem utilizados principalmente na gestão de trocas cheias e vazias, os tanques podem ser movimentados por rodas próprias ou por guindastes e paletes graças ao ponto de elevação e estruturas especiais.



	CrioMini8	CrioMin15	CrioSmall6	CrioLab4	CrioLog4	CrioLiq6	CrioLiq16	Crioliq25	CrioGas6	CrioGas16	Criogas25	CrioLiq16D650	Crio-Gas16D650
Configuração da válvula de alívio	8 barg	15 barg	6 barg	4 barg	4 barg	6 barg	16 barg	25 barg	6 barg	16 barg	25 barg	16 barg	16 barg
Capacidade bruta máxima	35 L	30 L	50 L	200 L	307 L	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L	320 L	320 L
Capacidade líquida	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Fluídos	N ₂ /O ₂ /Ar	N ₂ /O ₂ /Ar CO ₂ /N ₂ O	N ₂ /O ₂ /Ar	N ₂ /O ₂ /Ar	N ₂ /O ₂ /Ar CO ₂ /N ₂ O	N ₂ /O ₂ /Ar	N ₂ /O ₂ /Ar						
Retração	L	L	L	L	L	L	L	L	G	G	G	L	G
NER (N₂)	1%/dia	1.3%/dia	1.7%/dia	1.5%/dia	1.5%/dia	1.75%/dia	1.75%/dia	1.75%/dia	1.75%/dia	1.75%/dia	1.75%/dia	1.2%/dia	1.2%/dia
Quociente de vazão gás máximo	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Nm ³ /hr	10 Nm ³ /hr	10 Nm ³ /hr	-	10.5 Nm ³ /hr
Diâmetro	350 mm	350 mm	450 mm	550 mm	700 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	650 mm	650 mm
Altura máxima	1023 mm	963 mm	887 mm	1641 mm	1616 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1746 mm	1746 mm
Peso máximo vazio	34 kg	40 kg	50 kg	103 kg	160 kg	111 kg	132 kg	154 kg	111 kg	132 kg	154 kg	187 kg	187 kg
Peso total máximo preenchido (ar)	81 kg	82 kg	116 kg	370 kg	567 kg	383 kg	400 kg	420 kg	383 kg	400 kg	420 kg	607 kg	607 kg
Configuração básica	F, C	F, C	F, C	C	C	F	F	F	F	F	F	F,C,SF,AL	F,C,SF,AL

L: Uso de líquido, G: Uso de gás, F: Pé Plano, C: Rodízios, SF: Moldura Quadrada, AL: Pernas de Ancoragem



TANQUES CRIOGÊNICOS INDUSTRIAIS TPED ALTA CAPACIDADE



	CrioMega8	CrioMega14	CrioMega24	CrioHP37
Configuração da válvula de alívio	8 barg	14 barg	24 barg	37 barg
Capacidade bruta máxima	700 L	700 L	700 L	997 L
Capacidade líquida	95 %	95 %	95 %	95 %
Fluídos	N ₂ /O ₂ /Ar	N ₂ /O ₂ /Ar /CO ₂	N ₂ /O ₂ /Ar /CO ₂ /N ₂ O	N ₂ /O ₂ /Ar /CO ₂ /N ₂ O
Retração	L	L/G	L/G	L/G
NER (N ₂)	1.0 %/dia	1.0 %/dia	1.5 %/dia	1.3 %/dia
Taxa máxima de fluxo de gás	-	14 Nm ³ /hr	14 Nm ³ /hr	-
Diâmetro	900 mm	900 mm	900 mm	1100 mm
Dimensão máxima total	900 x 2024 mm	900 x 2024 mm	900 x 2024 mm	1543 x 1760 x 2188 mm
Peso máximo vazio	341 kg	384 kg	444 kg	1280 kg
Peso total máximo preenchido (ar)	1283 kg	1320 kg	1380 kg	2597 kg
Configuração básica	FS,BF	FS,BF	FS,BF	FF,BF
Configuração de evaporação	-	I	I/E	E
Taxa máxima de fluxo de evaporação externa	-	-	40 Nm ³ /hr	120 Nm ³ /hr

L: Uso de líquido, G: Uso de gás, I: Interna, E: Externa, FF: Quadro completo,
BF: Quadro inferior, FS: Assento de empilhadeira



TANQUES CRIOGÊNICOS INDUSTRIAIS PED

Os tanques criogênicos industriais certificados pela PED são essenciais para diversas indústrias, garantindo o armazenamento seguro e eficiente de gases liquefeitos a baixas temperaturas. A conformidade com as normas da PED assegura que esses equipamentos atendam aos mais altos padrões de segurança e qualidade exigidos pela União Europeia.



CrioCam37

Configuração da válvula de alívio	37 barg
Capacidade bruta máxima	2979 L
Capacidade líquida	95 %
Fluídos	N ₂ /O ₂ /Ar/CO ₂ /N ₂ O
Retração	L/G
NER (N ₂)	0.65 %/dia
Diâmetro	1572 mm
Dimensões gerais máximas	2502 x 2119 x 2998 mm
Peso vazio máximo	2600 kg
Peso total máximo (Ar)	6542 kg
Configuração de Evaporação	E
Taxa máxima de fluxo de evaporação	120 Nm ³ /hr

L: Uso de líquido, G: Uso de gás, I: Interna, E: Externa

SQUADLIVE

Temos uma variedade de pacotes de cilindros com diversos designs. Composições modulares de 4 a 30 cilindros, para todos os tipos de gases comprimidos, dissolvidos e liquefeitos.

OPÇÃO DE
CONECTIVIDADE ((4G))



Capacidade: 27 a 50 L

Cesta de 8 ADR/TPED

Cesta de 12 ADR/TPED

Cesta de 16 ADR/TPED

Cesta de 20 ADR/TPED

Cesta de 20 ADR/TPED

Designs Especiais

Capacidade: 140 e 180 L

Cesta 4 x 140 ADR/TPED

CGEM 4 x 180 TPED

Cesta 6 x 140 ADR/TPED



EQUIPAMENTOS HOME CARE



Cuidados Médicos



GS • PULSE PRO

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL GASLIVE

CÓD: SP-20

GS Pulse Pro é o guardião da saúde de toda a família. Ideal para assistir a diversos pacientes com praticidade e dados em tela. Possui alarmes e relatórios visualizados no próprio dispositivo, perfeito para acompanhamento e seguimento do paciente.



Assistência:
Gaslive Assist



Autonomia de bateria
de até 18 Horas



Display Colorido



Registro de memória
até 16 Usuários



Rotação de Tela
Automática



Anvisa: 81278599006	Medição do batimento cardíaco: 30 - 250bpm	Curva Pletismográfica
Peso: 230 g	Bateria: de até 18 horas ou cabo AC/DC	Barra indicadora com sonorização
Dimensão do Produto: 2,5 x 7,3 x 15,8 cm	Conectividade: Bluetooth	Alarmes sonoros
Dimensão da Embalagem: 22 x 16,5 x 7 cm	Armazenamento: Até 580 horas	Indicador de perfusão
Faixa da Medição SpO2: 0 - 100%	Indicado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos	





SENSOR DE TEMPERATURA

Cabo	Cód.	Compatível
1,90m	PC00050011	GS-PULSE-PRO



SENSOR DE CLIPE PEDIÁTRICO

Cabo	Cód.	Compatível
1,90m	15040103	GS-PULSE-PRO



SENSOR ENVOLTÓRIO NEONATAL

Cabo	Cód.	Compatível
1,90m	15040092	GS-PULSE-PRO



SENSOR DE CLIPE ADULTO

Cabo	Cód.	Compatível
1,90m	15040091	GS-PULSE-PRO



SENSOR DE CLIPE PEDIÁTRICO LUVA

Cabo	Cód.	Compatível
1,90m	15040105	GS-PULSE-PRO



SENSOR DE CLIPE ADULTO LUVA

Cabo	Cód.	Compatível
1,90m	15040104	GS-PULSE-PRO

ASPILIVE – ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO

CÓD. 7E-B5

Utilizado para fins institucionais e de Home Care, o Aspilive além de bonito, possui alto poder de sucção para sangue e secreções, além de operar com baixo ruído.



- Fácil liberação do frasco com botão click

20L / 32L
127V / 220V



Assistência:
Gaslive Assist



Alto poder de sucção



Baixo ruído



Válvula Anti-transbordamento



Leve e portátil



Anvisa: 81278599005

Dimensão da Embalagem: 42 x 20 x 23,3 cm

Operação: Intermittente - 30 minutos

Peso: 3,9 kg

Capacidade do Frasco Coletor: 1L

Consumo de energia: 150VA

Dimensão do Produto: 23,3 x 31,4 x 12,3 cm

Ruído: ≤ 60 dB(A)

Voltagem: 127V 60Hz ou 220V 60Hz



FILTRO PARA ASPIRADOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE130	AspiLive



CATETER DE SUCÇÃO

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE127	AspiLive



FRASCO COLETOR ASPILIVE

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE125	AspiLive



TAMPA DO FRASCO COLETOR

Tamanho	Cód.	Compatível
Único	SPARE126	AspiLive





| ASSIST

ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM RASTREABILIDADE E PRAZO OTIMIZADO NAS ORDENS DE SERVIÇOS

Equipe com mais de 15 anos de experiência em manutenção especializada, oficina homologada em uma área de 400m², atendendo todos os requisitos de boas práticas sanitárias, e entregando qualidade em uma linha de operação mais segura e eficiente.

Localizada na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, a Gaslive Assist tem posição geográfica estratégica, com rápida movimentação em trânsito e próxima das principais rodovias do Estado, como Rodovia Bandeirantes, Rodovia Anhanguera e Rodoanel Mário Covas. Contribuindo com mais agilidade no percurso e reposição do seu ativo em circulação.



ATENDE AS PRINCIPAIS MARCAS E MODELOS DO MERCADO

**Disponibilidade imediata de peças
e garantia de 6 meses dos produtos
e serviços.**

Assistência Técnica autorizada para as principais marcas do mercado.

Manutenção de todas as linhas de produtos dos fabricantes autorizados e escopo técnico completo com serviço preventivo e corretivo.

Manutenção em componentes de concentradores de oxigênio: Peneiras moleculares, compressores, placas e válvulas solenóides.

📞 (19) 99359-3738

✉️ assistencia@gaslive.com.br



SmartLive Business

O seu portal de monitorização inteligente

The tablet screen shows the following interface:

- Header:** SmartLive Business - Ficha de monitorização
- User Profile:** Master Dra. Jessica Correia Revenda Gaslive Ltda.
- Sidebar:** DASHBOARD, PACIENTES, MEUS PROFISSIONAIS, CONTA, SUPORTE, SOBRE A GASLIVE, SAIR DA CONTA.
- IAH (Intake and Output Log):** Shows a table with columns: Qtd. Quantidades, Cód - Nome, and Data. It lists 5 entries for João Pedro Silva.
- Pacientes monitorados (Monitored Patients):** Shows a table with columns: Data, Cód - Nome, and Monitorado por. It lists 15 patients monitored by Dra. Jessica Correia, including João Pedro Silva, João Batista Rodrigues, and Lourdes Almeida.



Um sono de qualidade pode ser o melhor tratamento para o paciente

Com o **SmartLive Business**, a capacidade de conectar médicos e pacientes de forma remota é a sua principal função, tornando o acesso aos cuidados de saúde mais conveniente e eficiente.



Aplicativo para paciente

Disponível para Android e iOS. Desenvolvido para acompanhamento do tratamento de apneia do sono junto com os CPAPs Gaslive.



App 100% gratuito

Com tecnologia própria, o App Gaslive é o software oficial para conectar os CPAPs da marca no tratamento de apneia do sono.



Portal de monitorização

Faça o seu cadastro escolhendo entre Revenda ou Profissional de Saúde.

Conheça nossas plataformas digitais e faça parte desse novo mundo de conectividade.

Baixe o app:



Conheça o Portal:



gaslive.com.br

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES



gaslive.com.br



(19) 3829 5454



comercial@gaslive.com.br



gaslive

© 2025 Todos os direitos reservados. As fotografias, imagens, logotipos e conteúdos veiculados são de propriedade exclusiva da Gaslive Imp e Exp de Produtos Médicos Ltda - CNPJ: 16.686.026/0001-75 Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660, Sítio Recreio dos Cafuzais - Valinhos-SP